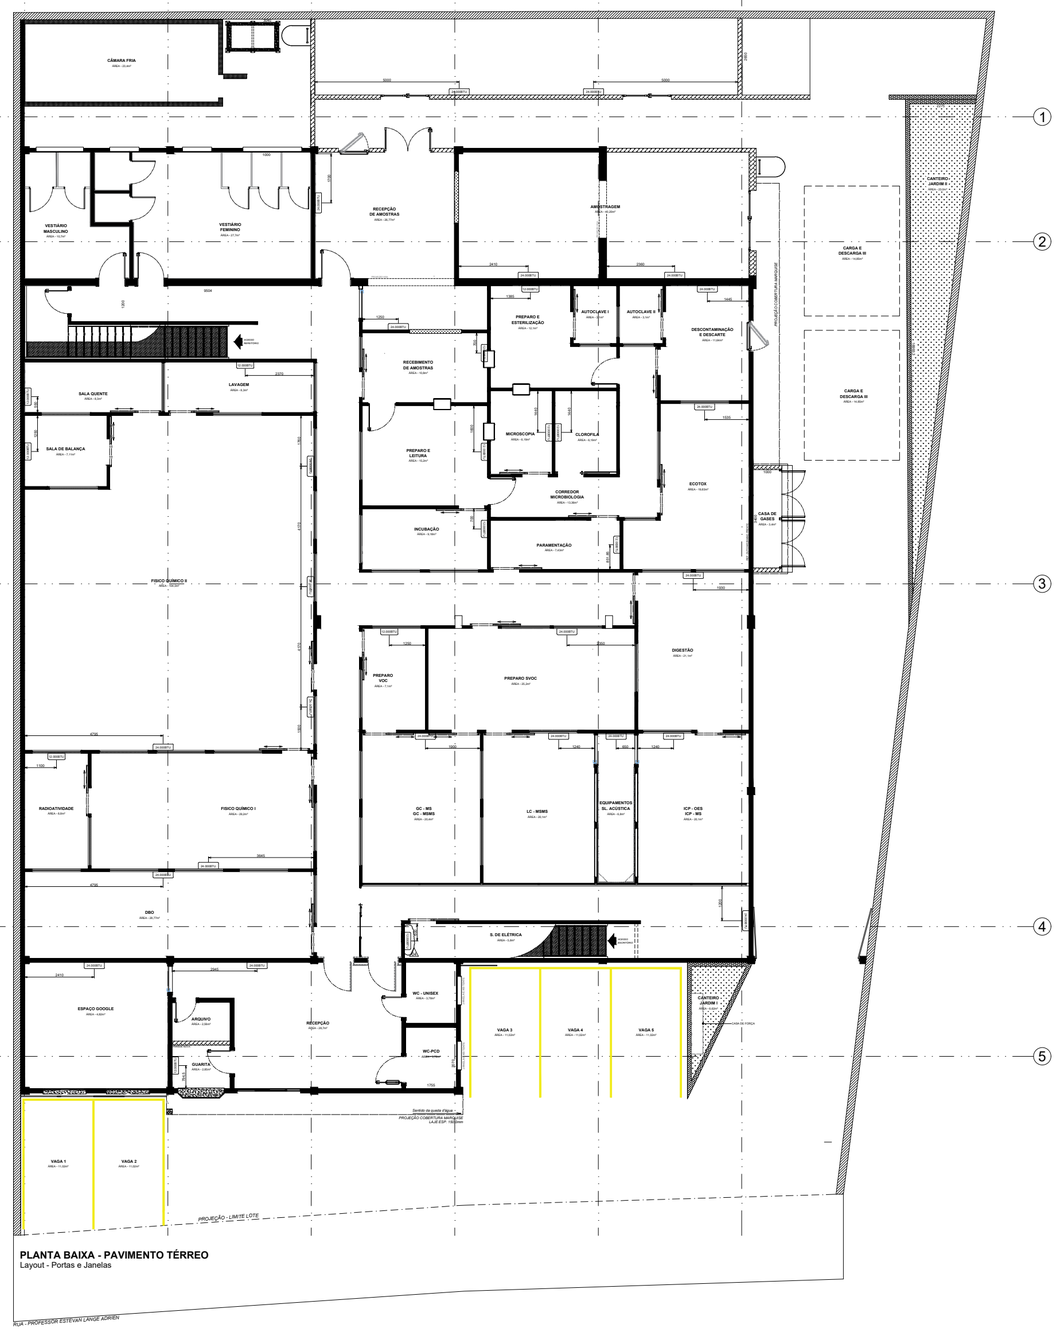

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
Layout - Portas e Janelas

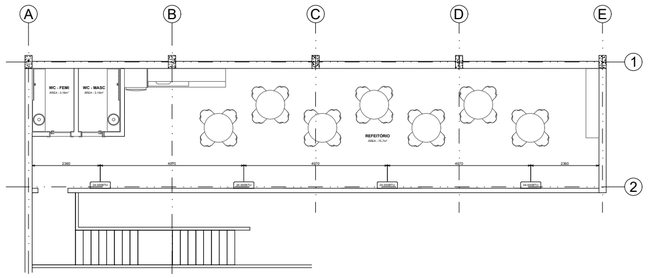

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO - REFEITÓRIO
Ar condicionado

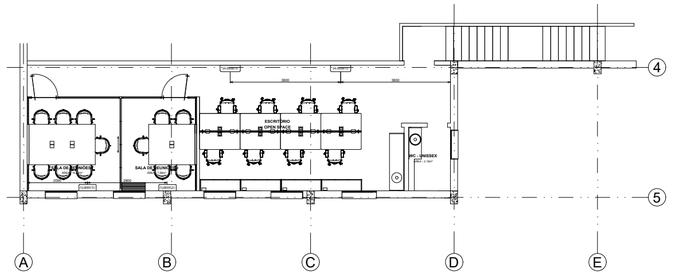

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO - ESCRITÓRIO
Ar condicionado

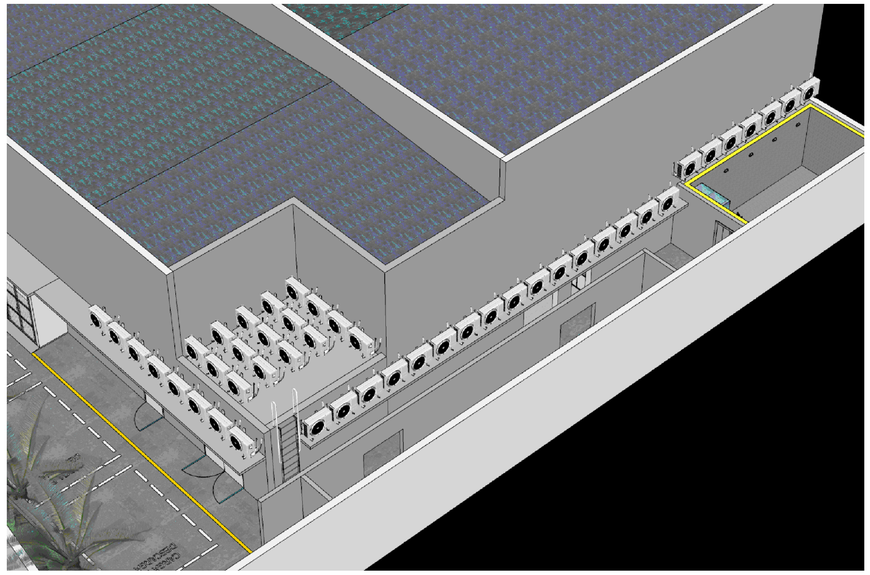

VISTA EM PERSPECTIVA
Layout de maquinas de ar condicionado

NOTAS GERAIS

1 - Dimensões em Milímetros, exceto onde indicado o contrário;
2 - TUBULAÇÃO PARA FLUIDOS E LÍQUIDOS : Todos os bicos ou torneiras com comando fixo ou a distancia serão fornecidos em metal com pintura epóxi branca e manopla em plástico ABS na cor de identificação para o tipo de fluido e sua instalação em tampo ou mobiliário serão feitas conforme as normas internacionais vigentes por equipe FAMOLAB, alimentação dos pontos e redes deverão ser realizadas por equipe qualificada e são de responsabilidade do contratante.

LAYOUT DAS SALAS - DES.LAY-FAB.0000.A
- LAYOUT DE PISOS E REVESTIMENTOS - DES.REV-FAB.0000.A
- LAYOUT DE FORRO - DES.FOR-FAB.0000.A
- PORTAS E JANELAS - DES.PEJ-FAB.0000.A
- ELÉTRICO - DES.ELT-FAB.0000.A
- LUMINOTECNICO - DES.LMT-FAB.0000.A
- HIDRÁULICA - PONTOS DE ÁGUA - DES.HDA-FAB.0000.A
- HIDRÁULICA - PONTOS DE ESGOTO - DES.HDE-FAB.0000.A
- LINHA DE GASES - DES.GAS-FAB.0000.A
- AR CONDICIONADO - DES.ARC-FAB.0000.A
- MOBILIÁRIO GERAL - DES.MOV-FAB.0000.A
- EXAUSTÃO - DES.EXT-FAB.0000.A

PARA FABRICAÇÃO

QTD.:

PONTOS 12.000 BTU - 16 Unidades
PONTOS 24.000 BTU - 29 Unidades

Ar condicionado inverter quente e frio com tecnologia eco inverter: mantém a temperatura desejada e economiza até 40% de energia, filtro ion air: elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável, controle remoto: em português e função “conforto” o sensor de temperatura fica no controle remoto, serpentina de cobre: tubos de cobre e aletas de alumínio, display de temperatura invisível:só aparece ao ligar e é possível desliga-lo apertando a tecla “screen. Capacidade de 12.000btus cada. Quantidade: 15 conjuntos

Ar condicionado inverter quente e frio com tecnologia eco inverter: mantém a temperatura desejada e economiza até 40% de energia, filtro ion air: elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável, controle remoto: em português e função “conforto” o sensor de temperatura fica no controle remoto, serpentina de cobre: tubos de cobre e aletas de alumínio, display de temperatura invisível: só aparece ao ligar e é possível desliga-lo apertando a tecla “screen. Capacidade de 24.000btus cada. Quantidade: 29 conjuntos.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	Emissão de Projeto	--	--	--	--

FAMOLAB

CLIENTE
--

PROJETO
--
AR CONDICIONADO
REDE DE AR CONDICIONADO

ESCALA	DATA	FOLHA	CÓDIGO DE PROJETO	REVISÃO
1:75	--	01 de 01	DES.ARC-FAB.0000.A	00
PROJETADO --	VERIFICADO --	APROVADO --		

FORMATO NB - 1183-3 x 841.0mm